


Мы благодарим Тебя за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER BASS GRAPHIC EQUALIZER BEQ700. Эта ультимативная педаль эффекта настраивается специально в соответствии с частотным диапазоном басгитар. 7-диапазонный эквалайзер делает возможным выравнивание звучания и Feedback- заглушение в диапазоне от 50 Гц до 10 кГц. Со своим эффективным 15 дБ -повышением/понижением звука на каждый частотный диапазон он превосходно подходит для 5-ти и 6-струнных басгитар.

## 1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

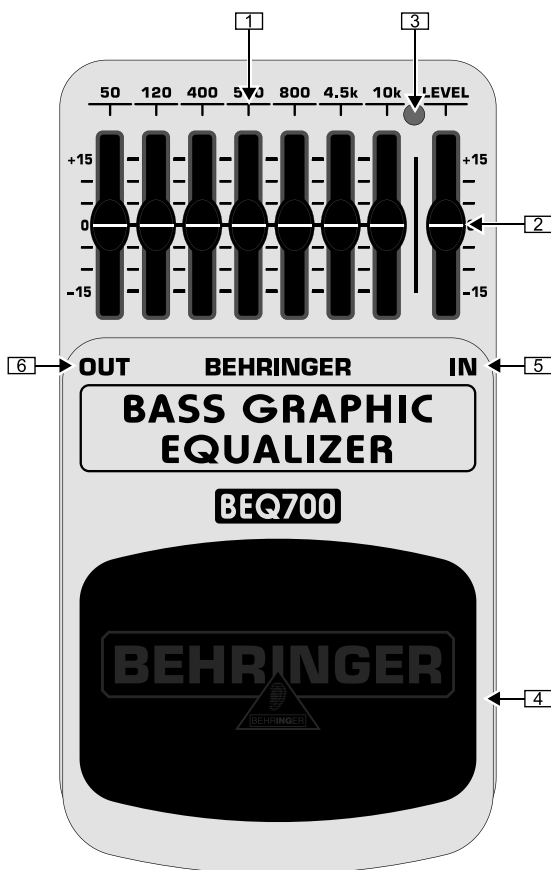


Обзор верхней части

- 1 7-диапазонные EQ звукомикшеры делают возможным 15 дБ-повышение/понижение отдельных частотных диапазонов от 50 Гц до 10 кГц.
- 2 LEVEL-звукомикшер определяет громкость на выходе. С его помощью Ты можешь эффективно повышать и понижать звучание всего сигнала.
- 3 Светоизлучающий диод светится, когда активирован источник эффекта. Дополнительно ты можешь проверить состояние батареи.
- 4 Ножной выключатель служит для активирования/деактивирования источников эффекта.
- 5 6,3-мм IN-монохраповая втулка служит для присоединения инструмента.
- 6 6,3-мм OUT-монохраповая втулка проводит сигнал к Твоему усилителю.

DC IN-соединение служит для присоединения 9 В адаптера, который не входит в объем поставки.

**ОТДЕЛЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ** находится под ножным выключателем. Чтобы установить или заменить батарею, осторожно сожми шарниры при помощи шариковой ручки и сними педаль. Не поцарапай при этом прибор.

 **BEQ700 не обладает On/Off-выключателем. BEQ700 готов к эксплуатации, как только кабель находится в IN-втулке. Вытащи штекер и IN-втулки, если ты не пользуешься BEQ700. Таким образом, ты продлишь срок службы батареи.**

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР** расположен на нижней части прибора.

## 2. ГАРАНТИЯ

Информацию о наших действительных на сегодняшний день условиях реализации гарантийной услуги Ты можешь получить, посетив страницу <http://www.behringer.com>.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### In

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение  
Полное сопротивление 500 кΩ

### Out

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение  
Полное сопротивление 1 кΩ  
Электроснабжение 9 V, 100 mA DC, регулируется  
PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC адаптер Китай  
PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC адаптер Европа  
PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC адаптер Япония  
PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC адаптер Австралия  
PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC адаптер Великобритания  
PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC адаптер США

Присоединение к сети 2-мм DC-соединение, Center отрицательный  
Батарея 9 В тип 6LR61  
Потребляемая мощность 30 мА  
Параметры (В x Ш x Г) прим. 54 мм x 70 мм x 123 мм  
Вес прим. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации предпринимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

## 4. УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упоминутые или изображенные здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков и BEHRINGER®. BEHRINGER® не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведенные в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты BEHRINGER® продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами BEHRINGER® и не имеют права связывать BEHRINGER® заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в изменённом виде, допускаются только с письменного разрешения фирмы BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER® является зарегистрированным товарным знаком.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Muenchheide II, Германия

Tel. +49 21 54 9206 0, Fax +49 21 54 9206 4903